



PowerMax™

Système de contrôle et de sécurité convivial, sans fil

La PowerMax constitue un ensemble radio fonctionnant en 868MHz et bâti autour d'une centrale:

- Gérant un maximum de 29 détecteurs radio et un détecteur filaire,
- Pouvant être programmée directement à partir de son clavier,
- Fonctionnant en écoute et en interphonie,
- Dotée d'un transmetteur à vocal et digital multiprotocole intégré.

Une combinaison d'avantages:

- Facilité et rapidité d'installation.
- Convivialité et simplicité d'utilisation: assistance vocale pour l'utilisation et la programmation.
- Véritable Centre de Communications: possibilité d'appeler la centrale à l'aide d'un téléphone pour la mise arrêt-marche ou de commander de nombreuses fonctions. Ecoute à distance de messages d'accueil. Une programmation facile par le clavier situé en face avant de la centrale.
- Un gain de temps grâce à une installation sans fil
- Un confort important: système compatible avec la commande des appareils électriques à travers le courant porteur, éclairage, chauffage, arrosage, volets ouvrants, barrières électriques...
- Une sécurité: Le haut-parleur équipant la centrale sert de sirène intérieure puissante avec un son agressif. Alimentation secteur (bloc secteur fourni) ou FAPOWER en option.
- Une large gamme d'accessoires et d'extensions.

PowerMax

PowerMax™

Système de contrôle et de sécurité convivial, sans fil

PowerMax™ Caractéristiques techniques


- Clavier complet rétro-éclairé et afficheur LCD
- Guidage visuel et vocal complet en français
- 29 zones de détection radio + 1 zone avec fil
- 26 noms de zones pré-enregistrés et 3 zones personnalisables
- 1 sirène intérieure + 2 connexions pour 2 HP sirènes auxiliaires non auto-alimentées
- 2 numéros de téléphone pour transmission digitale
- 4 numéros de téléphone pour transmission vocale
- Connexion et contrôle de 7 appareils électriques sur le courant porteur, via les interfaces X-10 (non fournies, en option)
- Port auxiliaire programmable (PGM)
- Divers modes d'activation des sorties, en manuel ou en automatique (X10, PGM)
- Jusqu'à 8 clefs CodeSecure (code tournant) pour armement et désarmement sécurisés + 8 codes au clavier
- Messagerie vocale familiale permettant de laisser un message vocal aux autres utilisateurs sur la centrale
- Alarme d'urgence et système de surveillance pour personnes âgées ou handicapées par médaillons
- Communication vocale bi-directionnelle via la centrale
- Fonction d'information à distance de la mise à l'arrêt de la centrale permettant de connaître l'heure d'arrivée des enfants à la maison (fonction Memclef)
- Horloge temps réel et mémorisation des 100 derniers événements
- Port RS232 et logiciel de programmation en option
- Alimentation secourue par 6 piles alcalines type AA 1.8 AH ou 6 piles rechargeables nickel cadmium 650 mA/h non fournies

Vaste gamme de détecteurs et de transmetteurs sans fil, en option

- Contact magnétique MCT-302
- Détecteur IRP MCPIR-3000
- Détecteur IRP tolérant aux animaux domestiques de moins de 18 kg K-940 MCW
- Détecteur IRP tolérant aux animaux domestiques de moins de 36 kg K-980 MCW
- Détecteur bris de vitre MCT-501
- Détecteur de fumée sans fil MCT-423
- Transmetteur universel sans fil MCT-100
- Télécommandes portables MCT-101/102/104
- Télécommande portable 1 canal MCT-131 (*)
- Télécommande portable 2 canaux MCT-124 (*)
- Télécommande portable 4 canaux MCT-134 (*)
- Télécommande porte clé 4 canaux MCT-234 (*)
- Transmetteur pendentif étanche MCT-201 WP (**)
- Transmetteur pendentif/clip ceinture MCT-241
- Clavier additionnel sans fil MCM-140
- Réémetteur radio MCX-600
- Émetteurs et récepteurs X10 sur courant porteur: consultez votre installateur

(*) Technologie CodeSecure™, code tournant infalsifiable.

(**) Disponible fin 2002

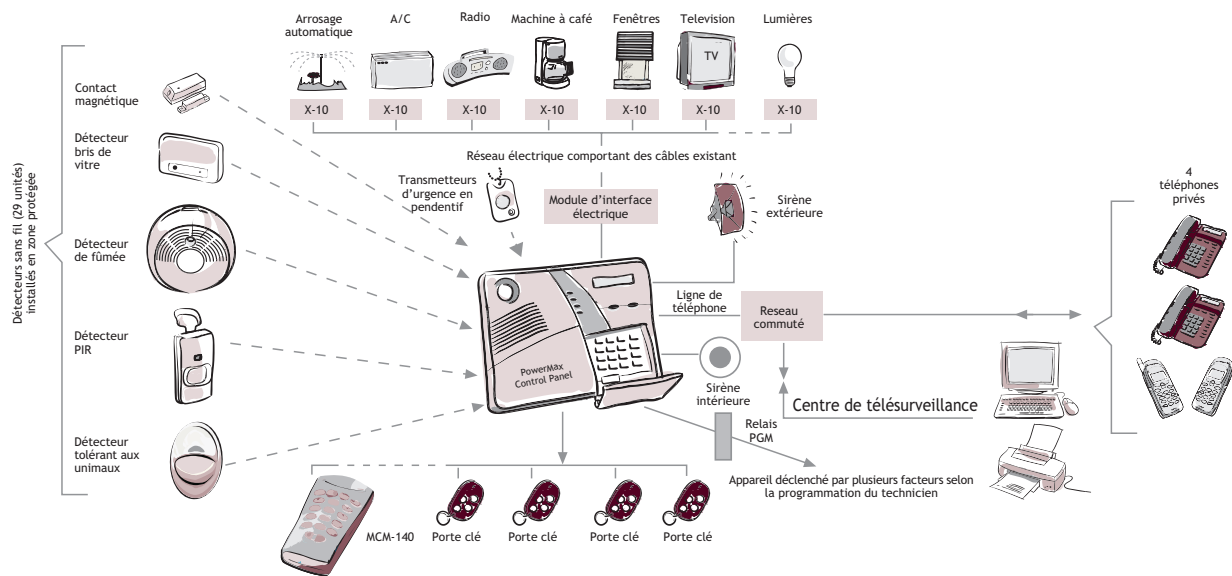

Head Office (Israel)
 Visonic Inc. (U.S.A.)
 Visonic Ltd (U.K.)
 Visonic Iberica (Spain)
 Visonic GmbH (Germany)
 Visonic SARL (France)
 Visonic Deson (East Asia)
 Visonic Rep. (Nordic Countries)
 Visonic Rep. (Latin America)

Tel (972-3) 645 6789
 Tel (800) 223 0020
 Tel (44-870) 730 0800
 Tel (34-91) 659 3120
 Tel (49-2202) 104 930
 Tel (33-1) 5334 3223
 Tel (852) 2157 7142
 Tel (47) 6758 0843
 Tel (972-3) 645 6721

Fax (972-3) 645 6788
 Fax (860) 242 8094
 Fax (44-870) 730 0801
 Fax (34-91) 663 8468
 Fax (49-2202) 104 959
 Fax (33-1) 4655 6136
 Fax (852) 2512 9071
 Fax (47) 6758 0814
 Fax (972-3) 645 6788

Web site: <http://www.visonic.com>



Visonic®

Pour une vie confortable et en toute sécurité